



idee in **evoluzione**

義大利 金屬結晶石水槽



QUADRA 100



QUADRA 110

CLEARWELL
KITCHEN | BATHROOM | LIVING

進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司

CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.
[Http://www.uc-clearwell.com](http://www.uc-clearwell.com)

■ 總公司

台北縣深坑鄉北深路三段155巷27號2樓
2F., No27, Lane 155, Sec.3, Bei-Shen Road,
Shen-Keng, Taipei, Taiwan
TEL:+886-2-26627888 FAX:+886-2-26628089
E-mail:clearwell@uc-clearwell.com

■ 台中服務處

台中市北屯區四民里后庄路1080-12號
TEL:+886-4-24220958 FAX:+886-4-24220938
E-mail:taichung@uc-clearwell.com

■ 高雄服務處

高雄市左營區政德路633號
TEL:+886-7-3453919 FAX:+886-7-3502900
E-mail:khbranch@uc-clearwell.com

廚房家電有“客林渥”

專人、專業、專心
的服務網為後盾，品質更有保障
服務專線：(02)2662-6555

After Service



QUADRA 100 / 110 金屬結晶石水槽
使用安裝說明書

排水管連接



連接落水頭

(B) 橡圈

(A) 橡圈

(B) 橡圈

連接洗碗機
若不接洗碗機
則需將“小圓
蓋”蓋上。

(A) 橡圈

(B) 橡圈

⚠ 注意：

管徑為



接 (A) 橡圈

管徑為



接 (B) 橡圈

有些管子的孔徑是有方向性的，
連接時請依圖示安裝。

⚠ (A) 橡圈的直徑
大的向內，
小的向外。



連接排水孔

目錄

1. 注意事項..... 2

2. 清潔維護..... 3

3. 安裝說明..... 4

產品配件 / 4

廚房龍頭及濾水器龍頭預留孔洞挖孔步驟 / 5

水槽安裝方式_上嵌&下嵌 / 6

組裝落水頭 / 7

溢水管連接 / 7

排水管連接 / 8


1. 注意事項

- ◎使用本產品前請務必先詳讀本使用手冊，以了解所有的使用及安裝步驟。
- ◎本使用及安裝說明書包含重要資訊，請妥善保管。
- ◎請將本頁的警告及安全注意事項牢記於心，以確保使用上的安全。
- ◎本產品為家庭室內使用而設計，可嵌入其他廚具中使用，增加廚房的美觀。

⚠ 注意：

- * 本產品附有油泥土及安裝專用的安全掛鉤，接合水槽。
- * 任何非於本產品限定使用範圍內或未經本公司書面同意之使用目的而導致任何傷害或損失者，本公司不負任何保固及法律責任。
- ◎使用本產品前，請先確定所有的包裝物品及覆蓋物皆已清除，確保使用上之安全。為避免環境污染，請將所拆下的包裝物品做好垃圾分類及資源回收。
- ◎由於持續致力於產品改善，提供消費者更好的產品，本公司保有隨時調整及修改規格的權利。



組裝落水頭 / 溢水管連接

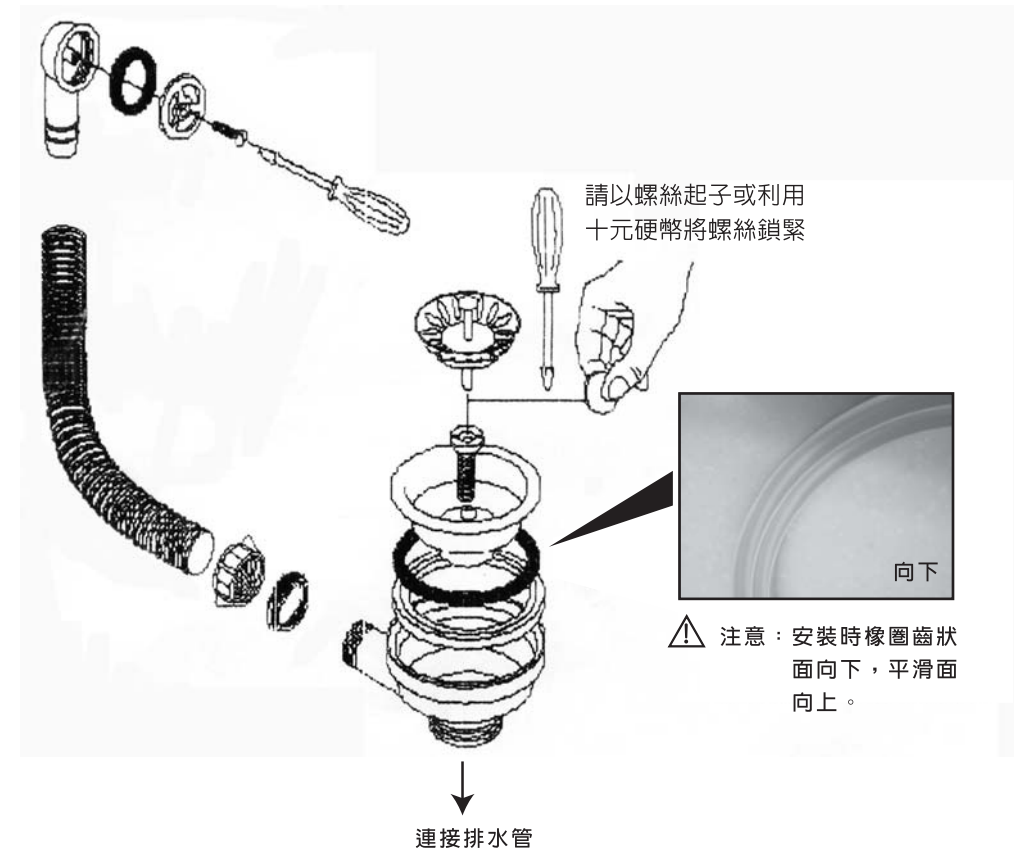



水槽安裝方式_上嵌/下嵌

◎本產品為家庭室內使用而設計，可嵌入其他廚具中使用。

一、將本產品放入檯面挖好的洞口中。

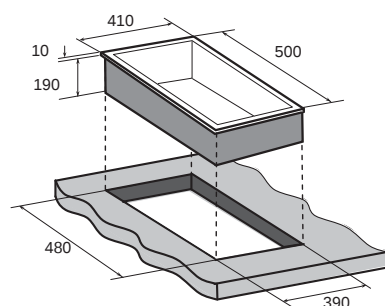

QUADRA 100

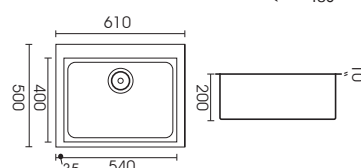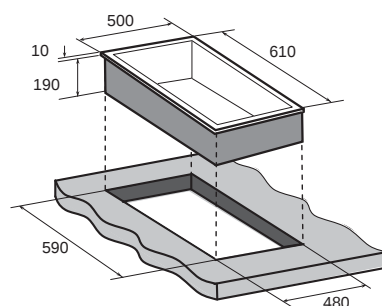

QUADRA 110

二、以夾板和安全掛勾固定，均勻的將螺絲鎖緊。




上嵌



下嵌



安全掛勾



注意：

* 本產品附有安裝專用的安全掛勾，請勿使用「矽膠類的封膠(矽利康SLICON)」接合水槽，以免損壞檯面。



3. 清潔維護

◎金屬結晶石水槽是以最新科技創新的產品，表面不會殘留水漬。



注意：

※請勿使用柑橘類的腐蝕性物品或是含酸性、氯、磨砂成份的清潔劑。

※絕對不能使用鋼刷或表面粗糙的清潔工具刷洗水槽表面。

※若鍋具剛使用完，請先靜置3~5分鐘，再以冷水沖洗降溫後置入水槽。(避免鍋具變形)

基本清潔：

在初次使用前及每次使用後都應完全清理乾淨，以避免污垢殘留，如未清理日後將會更難去除殘留物。

1. 以海綿(軟布)沾濕後加入清潔劑(中性洗碗精)橫向均勻的擦拭水槽表面。

★不可選用含有腐蝕性及含磨砂成份的清潔劑。

★可使用菜瓜布擦拭。

◎若不易擦拭，可噴上清潔劑，停留數分鐘後等髒污被分解，再用溫水濕布加以清潔擦拭。



2. 再以清水沖洗，用乾的軟布將表面擦乾。



本產品通過歐盟EN13310測試：

- 抗撞擊力：置入力道可至300公斤。
- 耐熱度：可到入油溫約300度(時間最長可達10分鐘)。
- 高度表面防漬能力：茶漬、咖啡漬不殘留。

3. 安裝說明

產品配件

一、產品使用安裝說明書

二、滴水籃


三、實木砧板

四、金屬結晶石水槽

五、落水頭配件包



六、排水管配件包

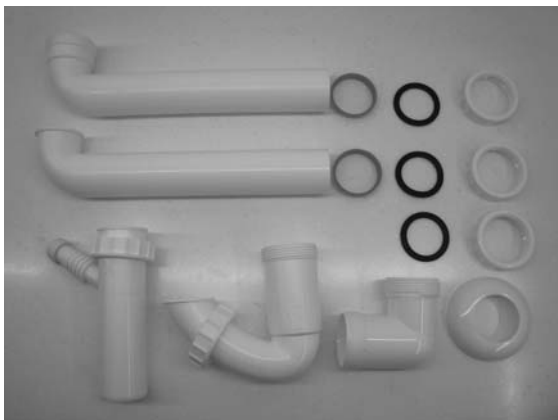

廚房龍頭預留孔洞 挖孔步驟

1. 產品正面有兩處貼有下圖所示的貼紙。
(請依需求選擇龍頭欲安裝的位置)



4. 於水槽背面的圓形中心開始進行初步鑽孔。



6. 再以水槽正面已挖出的孔洞為中心做進一步鑽孔。



2. 貼紙下方(水槽背面)有一個經過水洗的圓形。



5. 當鑽頭已深入至水槽正面時，於正面會出現一個小洞。



7. 於即將完成鑽孔時，請小心施力，以免用力過大弄破水槽。



3. 使用直徑34mm的鑽頭。



⚠ 注意：
挖孔時請小心施力，
以免刮傷水槽表面。

8. 如此便能完成一個邊緣完整的孔徑。



濾水器龍頭預留孔洞 挖孔步驟

⚠ 注意：請依需求選擇合適的挖孔距離和位置。

1. 依濾水器需求選擇合適的鑽頭。



2. 於水槽正面鑽孔。



3. 即可完成所需的孔徑。

