

Baumatic BTW39.1SS/BTW39.3SS range hood makeuse installation Manual

<http://www.manuallib.com/file/2544876>

From ManualLib.com

ManualLib.com collects and classifies the global product instruction manuals to help users access anytime and anywhere, helping users make better use of products.

Home: <http://www.manuallib.com/> Chinese: <http://www.shuomingshuku.com/>

BTW39.1SS/BTW39.3SS

抽油煙機

使用及安裝說明書



進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司

CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.

Http://www.uc-clearwell.com

服務專線：02-26626555

CLEARWELL
KITCHEN | BATHROOM | LIVING

進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司

CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.

Http://www.uc-clearwell.com

■ 總公司

台北縣深坑鄉北深路三段155巷27號2樓
2F., No.27, Lane 155, Sec.3, Bei-Shen Road,
Shen-Keng, Taipei, Taiwan
TEL:+886-2-26627888 FAX:+886-2-26628089
E-mail:clearwell@uc-clearwell.com

■ 台中展示中心

台中市北屯區環中一段998號
TEL:+886-4-24220958 FAX:+886-4-24220938
E-mail:taichung@uc-clearwell.com

■ 高雄服務處

高雄市左營區政德路633號
TEL:+886-7-3453919 FAX:+886-7-3502900
E-mail:khbranch@uc-clearwell.com

Baumatic 廚房家電有“客林渥”
專人、專業、專心
的服務網為後盾，品質更有保障
服務專線：(02)2662-6555

After Service

店 章：

目錄

1. 一般注意事項.....	3
2. 警告及注意事項.....	3
3. 使用說明.....	4
4. 清潔說明.....	5
5. 安裝說明.....	7
6. 電氣連接.....	8
7. 技術資料.....	9
8. 保固條款.....	10
9. 附錄.....	11

9. 附錄

疑難排除

常見問題	檢查方式	處理動作
無動作	照明燈有亮？	否：請檢查家中總電源總開關及插頭（在上面可能看不到）拆下全部濾網看上方有沒有兩個接頭沒接（公+母）。 是：派員檢修。
怎麼清潔？	金屬濾網可每兩週拆下以小蘇打水浸泡30分鐘後，以清水沖過即可，機身部分可用櫥房噴劑再用抹布擦過即可，保養建議使用銅油+不銹鋼油並用。	
濾網多久換一次？	一般是一年，若使用頻率高且濾網已變黑色可馬上更換。	

8. 保固條款

親愛的客戶

- ◎本產品中所附的保固卡請妥善保管。
- ◎本額外的保固條款並不損害消費者任何法律保障的權力。
- ◎本保固條款適用於您新的Baumatic產品，所有的保固工作必須由“客林渥”或“客林渥”的服務商進行。聲明保固條款的權力時必須出示購買時的原始發票或保固卡(保證書)及出貨單。
- ◎保固期間由原始購買日起算，製造商將提供本產品機械和電器故障維修所需要的零件和服務。在保固期間這項服務免費。

以下情形並不包含於保固範圍內

- ◎搬運、誤用或是疏忽所造成的損壞。
- ◎裝飾和易損壞的零件：插頭、保險絲、燈泡、燈罩、飾邊、電線、濾網和附件、旋鈕、橡膠和封條、陶瓷或玻璃表、凹痕、刮痕和裝飾圖案。
- ◎附件、火爐架和把手、淺底鍋、平底鍋架、擱架、鍋蓋、環圈和烘箱襯墊。之後的任何外加附件。
- ◎週期性的設備維護，以及自然磨損的零件更換與維修。
- ◎材料腐蝕以及退色。
- ◎不當安裝，修改或由未授權人員進行維護。
- ◎使用非Baumatic的零件。
- ◎外在物體所造成的損壞。
- ◎非家庭用途使用。
- ◎以不正確的電壓，水或瓦斯供應操作設備。
- ◎意外、戰爭、天災或是非客林渥所能控制的用途所造成的損壞。

★ 請注意所有保固條款的權利不得移轉給他人 ★

1. 一般注意事項

- ◎使用本產品前請務必先詳讀本使用手冊，以了解所有的操作步驟及控制功能。
- ◎本使用及安裝說明書包含重要資訊、電氣安全及安裝重點，請妥善保管。

⚠ 注意：

- * 與本產品搭配使用的廚具組合之材質需為耐熱性材質，且耐熱溫度需在85°C以上。一般塑膠材質的廚具組合容易有融化或褪色的情形發生。
- * 如安裝廚具組之材質與本公司所示耐熱溫度不符時，或安裝之櫥櫃距離本產品不到4mm時，其所發生的任何後果，本公司不負相關責任。
- * 任何非於本產品限定使用範圍內或未經本公司書面同意之使用目的而導致任何傷害或損失者，本公司不負任何保固及法律責任。
- * 除人為不當使用及耗材外，本產品相關電氣及機械零件均在保固範圍內。
- * 使用本產品前，請先確定所有的包裝物品及覆蓋物皆已清除，確保使用上之安全。為避免環境污染，請將所拆下的包裝物品做好垃圾分類及資源回收。
- * 初次使用本產品時，可能會有些包裝物品或濕氣所遺留下來的味道，經過一段時間，這些味道會自動消散，請安心使用。

- ◎由於Baumatic持續致力於產品改善，提供消費者更好的產品，本公司保有隨時調整及修改規格的權利。

2. 警告及注意事項

- ◎本產品請由成人操作。
- ◎使用油炸鍋時一定要有人全程監控。
- ◎絕對不能在本油煙機底下用大火烹煮(如燃燒白蘭地及酒精的方式)。
- ◎本抽油煙機禁止使用燒烤食物，以免亂竄的火焰會導致過濾油網損壞而易引起火災。


⚠ 注意：“客林渥”不承擔因為本產品不正常使用或是不當安裝所造成的人員和財產損失。

3. 使用說明


簡易操作：

1. 插上 110V 電壓。
2. 按抽風馬達開關。
3. 選擇風速即可。

產品外觀說明

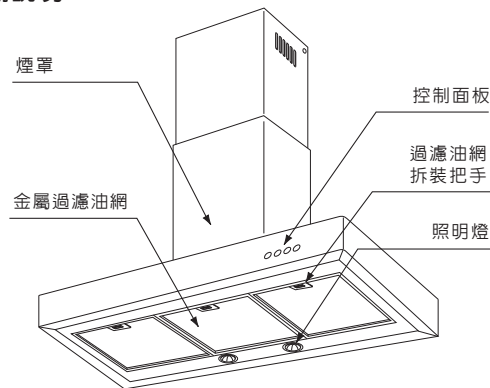

控制面板說明

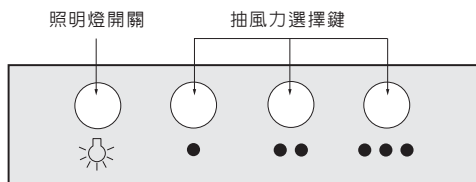

操作說明

1. 按下“抽風力選擇鍵”，就可啟動抽油煙機馬達，如欲改變抽風力時，只要按下所需風力之“抽風力選擇鍵”即可。
2. 結束使用時再按一次正在使用的“抽風力選擇鍵”，就可停止油煙機運轉。
3. 按下“照明燈開關”，照明燈會亮起，再按一次就熄滅。

7. 技術資料

外觀尺寸

BTW39.1SS	高度：635 mm ~ 1120 mm
	寬度：900 mm
	深度：500 mm
BTW39.3SS	高度：635 mm ~ 1120 mm
	寬度：1200 mm
	深度：500 mm

馬達型式

低噪音正切馬達

電氣規格

電壓：AC 110V/60Hz
電流：10A
最大輸出功率：1100W

6. 電氣連接

◎安裝前，請務必確認供電源的電壓與本產品所需的電壓相符，並依照電工法規將本機器所提供之電源插頭連接在容易接觸的地方，並加裝一個合於標準的斷電器。



警告：本產品務必接地。

設備維修

◎在保固期間，如有任何問題需要服務可以諮詢“客林渥”客服部門。




注意：

- * 如因非授權人員安裝、維修或使用所造成的問題不在保固範圍內。
- * 進行維修前，請先將電源插頭拔下。


4. 清潔說明

清理過濾油網

- ◎請務必固定在每個月用中性清潔劑清洗濾油網。
- ◎可使用手洗或放入洗碗機清洗，使用洗碗機清洗時，請以低溫短洗行程清洗。
- ◎使用洗碗機清洗，濾油網會略為退色，但不影響過濾效果。
- ◎油網卸除方法如圖〈一〉、〈二〉



〈圖一〉 1.手指壓住彈扣片往前推




〈圖二〉 2.彈扣插銷脫離後，往下拉
即可取下過濾油網

更換照明燈泡

- ◎在更換照明燈時，請先確定燈泡已降至室溫再行更換。
- ◎在更換燈泡之前，確認電源已關閉，如果使用鹵素燈泡，在更換之前，先用螺絲起子移除支撐環然後使用G40型燈泡，最大消耗功率20W。

更換燈泡方法如圖〈三〉

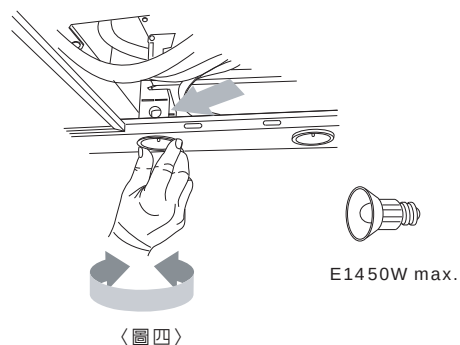

注意：

- * 若燈泡時亮時滅，有可能是燈泡與燈座接觸不良，欲改善此狀況，可取下油網（方法如前述）在圖〈四〉箭頭需壓住燈座再轉動燈泡即可。

5. 安裝說明

- ◎本抽油煙機，至少需和爐台距離70公分。
- ◎本抽油煙機之安裝高度以上述距離為參數，最適當的安裝高度仍以爐台熱源為考量。
- ◎在安裝及使用本油煙機之前請仔細閱讀此說明書。

安裝步驟

1. 先將油煙機固定鐵片(A)以螺絲固定在油煙機本體，(油煙機固定鐵片左右各一片)。
2. 裝上風管連接座(B)以螺絲固定，風管連接座的直徑為12.5公分。
3. 欲安裝本油煙機的高度(距離爐台至少70公分)，以筆在牆面劃上記號，用6mm的鑽頭在記號上鑽兩個孔(注意水平)，打入塑膠塞，使之與牆面平整，然後以螺絲釘穿過油煙機固定鐵片，將油煙機牢固的裝在牆面。
4. 把連接到室外的抽氣風管固定鎖在風管連接座(B)上。
5. 將煙罩(D1 & D2)置放於油煙機上方，並按實際需要讓煙罩(D2)上方維持與天花板接觸的狀態，然後畫出煙罩固定座(C)的安裝位置，用6mm的鑽頭在記號上鑽兩個孔(注意維持水平)，打入塑膠塞，使之與牆面平整，然後以螺絲釘穿過煙罩固定座(C)固定鎖在壁面，最後在煙罩兩側鎖上螺絲，讓煙罩(D2)與固定座連結在一起即可。

